


Rodamiento de bolas una hilera ZKLN80130-2Z-INA - ZKLN80130-2Z-INA

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/zkln80130-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN80130-2Z
double direction, gap seats on both sides

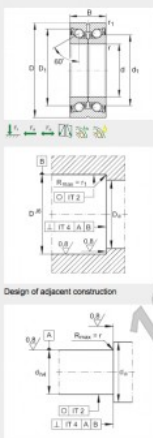

d	80 mm	Tolerance: -0.008
D	130 mm	Tolerance: -0.015
B	45 mm	Tolerance: -0.25
α	60 °	Contact angle
D₀ max	120 mm	
d₁	105 mm	
d₂ min	102 mm	
r₁ max	0,6 mm	
r₂ max	0,6 mm	
m	2,7 kg	Mass
C₁₀	91000 N	Basic dynamic load rating, axial
C₀₁₀	26000 N	Basic static load rating, axial
n_{Grease}	2700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{fr}	1,8 Nm	Bearing frictional torque
G_{ax}	3000 N/mm	Axial rigidity
G_{ti}	3000 Nm/rad	Tilting rigidity
M_r	27,6 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
Δ	3 μm	Axial runout
ZMAR0120		Designation of recommended INA locknut
AM80		Designation of recommended INA locknut
M_L	160 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	20604 N	Axial preload force

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	INA
Nº Ean13	3663952334981
Diámetro interior	80 mm
Impermeabilización	Placa de protección en ambos lados
Diámetro exterior	130 mm
Espesor	45 mm
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE