Rodamiento de bolas una hilera
1616-SC-NICE - 1616-SC-NICE

https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/1616-sc-nice

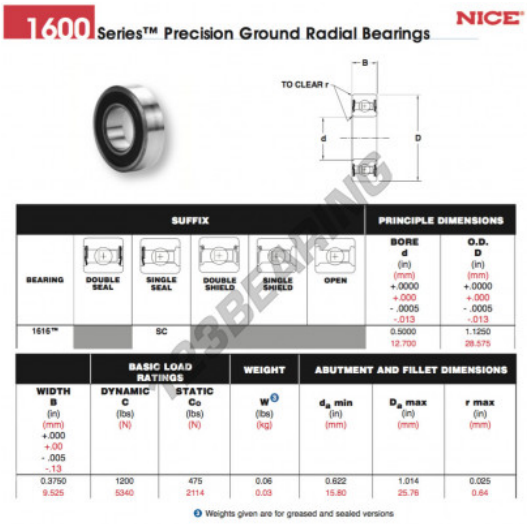

SUFFIX						PRINCIPLE DIMENSIONS	
BEARING	DOUBLE SEAL	SINGLE SEAL	DOUBLE SHIELD	SINGLE SHIELD	OPEN	BORE d (in) (mm) +.0000 +.000 -.0005 -.013	O.D. D (in) (mm) +.0000 +.000 -.0005 -.013
1616™		SC				0.5000 12.700	1.1250 28.575

	BASIC LOAD RATINGS		WEIGHT	ABUTMENT AND FILLET DIMENSIONS		
WIDTH B (in) (mm) +.000 +.00 -.005 -.13	DYNAMIC C (lbs) (N)	STATIC C_0 (lbs) (N)	W (lbs) (kg)	d_a min (in) (mm)	D_a max (in) (mm)	r max (in) (mm)
0.3750 9.525	1200 5340	475 2114	0.06 0.03	0.622 15.80	1.014 25.76	0.025 0.64

Weights given are for greased and sealed versions

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	NICE
N° Ean13	3663952557311
Diámetro interior	12.7 mm
Diámetro exterior	28.575 mm
Espesor	9.525 mm
Peso	30 g
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es
911 436 830
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE

30/11/2024