


Rodamiento de agujas NKX25-INA - NKX25-INA

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/agujas/nkx25-ina>

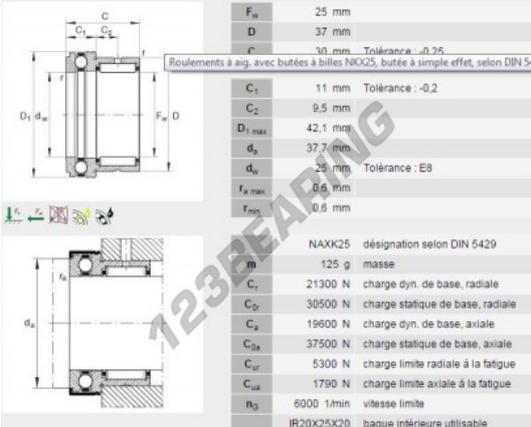

F_w	25 mm
D	37 mm
C	30 mm Tolerancia: -0.25
Roulements à aig. avec butées à billes NKX25, butée à simple effet, selon DIN 54	
C_1	11 mm Tolerancia: -0.2
C_2	9.5 mm
D_{max}	42.1 mm
d_a	37.7 mm
d_w	25 mm Tolerancia: E8
$f_a max$	0.6 mm
f_{ax}	0.6 mm
NAXK25 désignation selon DIN 5429	
m	125 g masse
C_r	21300 N charge dyn. de base, radiale
C_{Dr}	30500 N charge statique de base, radiale
C_a	19600 N charge dyn. de base, axiale
C_{Da}	37500 N charge statique de base, axiale
C_{rr}	5300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{aa}	1790 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	6000 1/min vitesse limite
IR20X25X20 bague intérieure utilisable	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	INA
N° Ean13	3663952092935
Diámetro interior	25 mm
Diámetro exterior	37 mm
Espesor	30 mm
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE