Casquillos de agujas
TAM3030-IKO - TAM3030-IKO

https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/casquillos-agujas/tam3030-iko

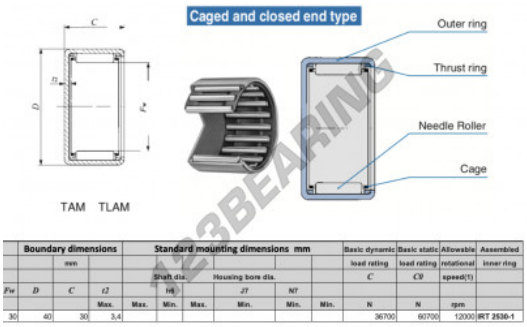

Boundary dimensions				Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
	mm			Shaft dia.		Housing bore dia.				C	C0		
Fw	D	C	r2	H6		J7		N7					
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	N	N	rpm	
30	40	30	3.4							36700	60700	12000	IRT 2530-1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
N° Ean13	3616060599506
Diámetro interior	30 mm
Diámetro exterior	40 mm
Espesor	30 mm
Velocidad límite	12000 rpm
Carga dinámica	36.7 kN
Carga estática	60.7 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es
911 436 830
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE