


Casquillos de agujas BHAM1820-IKO - BHAM1820-IKO

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/casquillos-agujas/bham1820-iko>

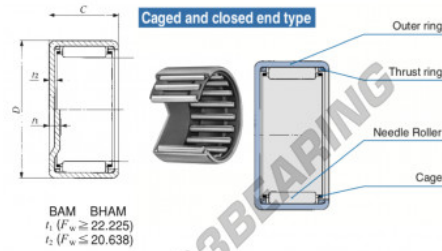

BAM BHAM
 $t_1 (F_w \geq 22.225)$
 $t_2 (F_w \leq 20.638)$

Boundary dimensions mm(inch)		Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Abbr. ISO 4287	Abbr. ISO 4288
For	D	C	H	h	IT	C	CP	ISO 4287	ISO 4288
	Min.	Max.	Min.	Max.	Max.	Min.	N	N	rpm
	28.875 (1.136)	38.100 (1.500)	31.752 (1.249)	3.41			37100	61100	13000(488 1426)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060600516
Diámetro interior	28.575 mm
Diámetro exterior	38.1 mm
Espesor	31.75 mm
Velocidad límite	13000 rpm
Carga dinámica	37.1 kN
Carga estática	61.1 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE