


## Rodamiento de bolas una hilera 624-2RS-JTEKT - 624-2RS-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/624-2rs-jtekt>

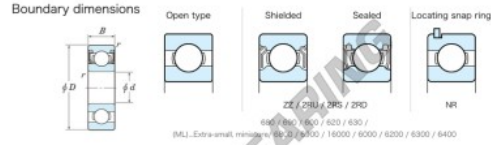

Extra-small miniature contact sealed 2RS

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |   | Basic load ratings(kN) |      | Fatigue load limit(kN) |      | Factor      | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|----|---|------------------------|------|------------------------|------|-------------|------------------------|
|             | d                       | D  | B | Cr                     | C0r  | Cu                     | f0   |             |                        |
| 624 2RS     | 4                       | 13 | 5 | 1.65                   | 0.48 | 0.01                   | 12.3 | Grease lub. | 39000                  |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Marca              | JTEKT                  |
| N° Ean13           | 3616060622419          |
| Diámetro interior  | 4 mm                   |
| Diámetro interior  | 0.157" inch            |
| Impermeabilización | Rozante en ambos lados |
| Diámetro exterior  | 13 mm                  |
| Diámetro exterior  | 0.512" inch            |
| Espesor            | 5 mm                   |
| Espesor            | 0.197" inch            |
| Velocidad límite   | 39000 rpm              |
| Carga dinámica     | 1.65 kN                |
| Carga estática     | 0.48 kN                |
| Envasado           | 1                      |

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE