


## Rodamiento de bolas una hilera 7315-BEP-SKF - 7315-BEP-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/7315-bep-skf>

Dimensions d'encastrement		Charges de base		Vitesses de base		Désignation		
d	D	B	C	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	* Roulement SKF Explorer
mm			kN	C <sub>d</sub>	C <sub>r</sub>	tr/min		
75	160	37	125	98		5000	5000	7315 BEP

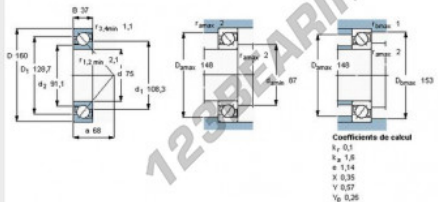

**Coefficients de calcul**

- $f_1$  0,0
- $f_2$  1,0
- $f_3$  1,0
- $f_4$  1,0
- $f_5$  1,0
- $f_6$  1,0
- $f_7$  1,0
- $f_8$  1,0
- $f_9$  1,0
- $f_{10}$  1,0
- $f_{11}$  1,0
- $f_{12}$  1,0
- $f_{13}$  1,0
- $f_{14}$  1,0
- $f_{15}$  1,0
- $f_{16}$  1,0
- $f_{17}$  1,0
- $f_{18}$  1,0
- $f_{19}$  1,0
- $f_{20}$  1,0
- $f_{21}$  1,0
- $f_{22}$  1,0
- $f_{23}$  1,0
- $f_{24}$  1,0
- $f_{25}$  1,0
- $f_{26}$  1,0
- $f_{27}$  1,0
- $f_{28}$  1,0
- $f_{29}$  1,0
- $f_{30}$  1,0
- $f_{31}$  1,0
- $f_{32}$  1,0
- $f_{33}$  1,0
- $f_{34}$  1,0
- $f_{35}$  1,0
- $f_{36}$  1,0
- $f_{37}$  1,0
- $f_{38}$  1,0
- $f_{39}$  1,0
- $f_{40}$  1,0
- $f_{41}$  1,0
- $f_{42}$  1,0
- $f_{43}$  1,0
- $f_{44}$  1,0
- $f_{45}$  1,0
- $f_{46}$  1,0
- $f_{47}$  1,0
- $f_{48}$  1,0
- $f_{49}$  1,0
- $f_{50}$  1,0
- $f_{51}$  1,0
- $f_{52}$  1,0
- $f_{53}$  1,0
- $f_{54}$  1,0
- $f_{55}$  1,0
- $f_{56}$  1,0
- $f_{57}$  1,0
- $f_{58}$  1,0
- $f_{59}$  1,0
- $f_{60}$  1,0
- $f_{61}$  1,0
- $f_{62}$  1,0
- $f_{63}$  1,0
- $f_{64}$  1,0
- $f_{65}$  1,0
- $f_{66}$  1,0
- $f_{67}$  1,0
- $f_{68}$  1,0
- $f_{69}$  1,0
- $f_{70}$  1,0
- $f_{71}$  1,0
- $f_{72}$  1,0
- $f_{73}$  1,0
- $f_{74}$  1,0
- $f_{75}$  1,0
- $f_{76}$  1,0
- $f_{77}$  1,0
- $f_{78}$  1,0
- $f_{79}$  1,0
- $f_{80}$  1,0
- $f_{81}$  1,0
- $f_{82}$  1,0
- $f_{83}$  1,0
- $f_{84}$  1,0
- $f_{85}$  1,0
- $f_{86}$  1,0
- $f_{87}$  1,0
- $f_{88}$  1,0
- $f_{89}$  1,0
- $f_{90}$  1,0
- $f_{91}$  1,0
- $f_{92}$  1,0
- $f_{93}$  1,0
- $f_{94}$  1,0
- $f_{95}$  1,0
- $f_{96}$  1,0
- $f_{97}$  1,0
- $f_{98}$  1,0
- $f_{99}$  1,0
- $f_{100}$  1,0

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
N° Ean13	7316577150967
Diámetro interior	75 mm
Impermeabilización	No estanco
Jaula	No metálico
Ángulo de contacto	40 °
Diámetro exterior	160 mm
Espesor	37 mm
Velocidad límite	5000 rpm
Peso	3130 g
Carga dinámica	125 kN
Carga estática	98 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE