


Rodamiento de bolas una hilera ALS40ABM-SKF - ALS40ABM-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/als40abm-skf>

Dimensions d'encastrement		Charges de base		Vitesse de base		Désignation		
d	D	B	C	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	
mm				kN	C ₀	tr/min		* Rotulacat SKF Explorer
127	228,6	34,925	186	190	3600	3600		ALS 40 ABM Marché des pièces de rechange uniquement

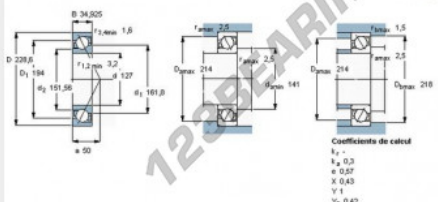

Technical drawing showing dimensions and load ratings for the SKF ALS40ABM ball bearing. The drawing includes a cross-section of the bearing with dimensions: d = 127 mm, D = 228.6 mm, B = 34.925 mm, C = 186 mm, r₁ max = 1.8 mm, r₂ max = 1.5 mm, r₁ min = 3.2 mm, r₂ min = 2.5 mm, d₁ = 181.8 mm, d₂ = 181.8 mm, a = 50 mm, D_{max} = 214 mm, D_{max} = 218 mm, r₁ max = 2.5 mm, r₂ max = 2.5 mm, r₁ min = 1.5 mm, r₂ min = 1.5 mm. The drawing also shows the SKF logo and the text '123 RODAMIENTO'.

Coefficients de calcul:
 $f_1 = 1$
 $f_2 = 1$
 $f_3 = 0.2$
 $f_4 = 0.02$
 $f_5 = 0.43$
 $f_6 = 1$
 $f_7 = 0.42$

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
N° Ean13	7316570348705
Impermeabilización	No estanco
Jaula	Metal mecanizado
Ángulo de contacto	20 °
Velocidad límite	3600 rpm
Carga dinámica	186 kN
Carga estática	190 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE