


Rodamiento de bolas una hilera ZKLF40100-2RS-INA - ZKLF40100-2RS-INA

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/zklf40100-2rs-ina>

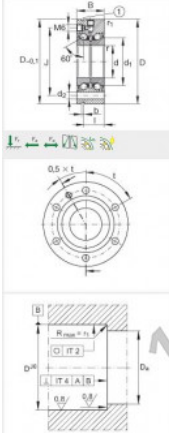

| | | |
|--|---------------------------|--|
| d | 40 mm | Tolérance -0.005 |
| D | 100 mm | Tolérance -0.01 |
| B | 34 mm | Tolérance -0.25 |
| M6 | Filetage du raccord | |
| 60° | Angle de contact | |
| t1) | Rainure d'extraction | |
| b | 3 mm | |
| D _{2 max} | 67 mm | |
| d ₁ | 58 mm | |
| d ₂ | 8.8 mm | |
| d _{3 max} | 50 mm | |
| l | 25 mm | |
| J | 83 mm | |
| r _{1 min} | 0.6 mm | |
| r _{2 min} | 0.3 mm | |
| t | 6 X 90° | Répartition t Nombre X t |
| m | 1.46 kg | masse |
| C _d | 43000 N | charge dyn. de base, axiale |
| C _{0d} | 101000 N | charge statique de base, axiale |
| n _{0,68} | 1800 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| M ₀₂ | 0.7 Nm | Moment résistant |
| C _{ax} | 1000 N/mm | rigidité axiale |
| C _{bl} | 550 Nm/rad | rigidité au basculement |
| M ₀₂ | 2.26 kg x cm ² | Moment d'inertie avec bague intérieure tournante |
| Δ | 2.5 μm | Battement axial |
| Les indications du battement axial pour les paliers de vis | | |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------|------------------------|
| Marca | INA |
| N° Ean13 | 3663952052984 |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Impermeabilización | Rozante en ambos lados |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Espesor | 34 mm |
| Envasado | 1 |

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE