


Casquillos de agujas TLA4520-UU-IKO - TLA4520-UU-IKO

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/casquillos-agujas/tla4520-uu-iko>

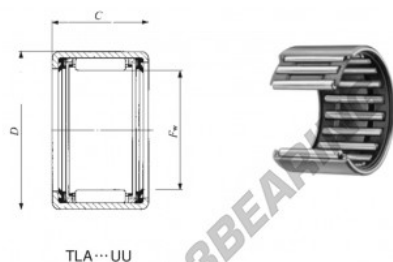

TLA...UU

Boundary dimension		mm		Standard mounting dimensions				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed
F		C		H7		H7		C		CF		rpm
W	D	C	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	N	N	rpm	
45	52	20	43.000	43.684	51.981	51.981	17900	37000	4000		4000	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060601100
Diámetro interior	45 mm
Diámetro exterior	52 mm
Espesor	20 mm
Velocidad límite	4000 rpm
Carga dinámica	17.8 kN
Carga estática	37.8 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE