


Rodamiento de bolas una hilera 608-2RS-JTEKT - 608-2RS-JTEKT

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/608-2rs-jtekt>

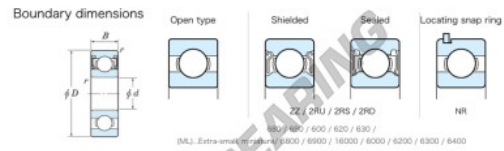

Extra-small standard contact sealed 2RS

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)		Fatigue load factor		Limiting speeds (min-1) Grease lub.
	d	D	B	r (min)	Cr	CDr	Cu	f0	
608 2RS	8	22	7	0.3	4.1	1.35	0.06	12.4	23000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
Nº Ean13	4549250231490
Diámetro interior	8 mm
Impermeabilización	Rozante en ambos lados
Diámetro exterior	22 mm
Espesor	7 mm
Velocidad límite	23000 rpm
Carga dinámica	4.1 kN
Carga estática	1.35 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE